


GEALAN S8000 IQ

CONCEPTUL PENTRU FERESTRE STANDARD

Adâncimea de construcție de 74 mm asigură o izolație termică și fonică optimă. Camerele de izolare din profilele de fereastră reduc eficient pierderile de energie și, împreună cu geamul termoizolator, contribuie la un climat confortabil în locuință.

Sistemul de etanșare cu două garnituri contribuie la obținerea unui coeficient de izolare termică de până la 1,2 W/(m²K), în funcție de pachetul de geam termoizolator folosit.

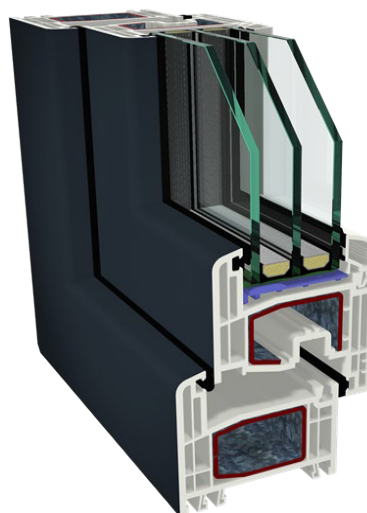

Partener autorizat

▼ SPECIFICAȚII TEHNICE	GEALAN S8000 IQ ▼
Sistem profil PVC	5 camere izolare
Adâncime de construcție	74mm
Granituri	2
Armătura	1,5 - 2mm
Izolare termica profil cu armătură din oțel	Uf până la 1,2 W/(m ² K)
Izolare fonică	Rw - min: 30 - max 40 dB
Feronerie	Maco Multi - Matic cu microventilație
Mâner fereastră	Hoppe Secustik
Geam termoizolator dublu (24 mm cu argon)	Ug până la 1,0 W/(m ² K)*
Geam termoizolator triplu (44 mm cu argon)	Ug până la 0,6 W/(m ² K)*

*Conform Calumen® | Producător geam termoizolator CE GLASS Industries

Paleta de culori este în permanență adaptată optimizată și extinsă pentru a reflecta tendințele pieței.

Culori:

